

# Приточная установка 1000 Lux F

Breezart 

## Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель.
- Фреоновый охладитель (управление ККБ от вентустановки).
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" (официально "M5-1000 Aqua").
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.
- Цветной сенсорный пульт управления JLV135 с Wi-Fi.



## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

Мощность калорифера (выбрать при заказе)	10 кВт-380В   13,8 кВт-380В   18,8 кВт-380В
Тип фреонового охладителя	F42, объем 0,86 л
Максимальная потребляемая мощность	10,2 кВт-380В   13,9 кВт-380В   18,9 кВт-380В
Максимальный ток	16,0 А   21,7 А   29,3 А
Параметры вентилятора	2200 об/мин   180 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтр G4 490-250-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	62 дБА   67 дБА   54 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	39 дБА
Масса	65 кг

## Структурная схема

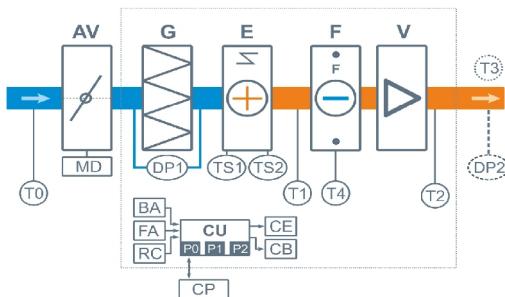

- AV** Воздушный клапан  
**MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины  
**G** Воздушный фильтр G4  
**E** Керамический электрический нагреватель  
**F** Фреоновый охладитель с поддоном для конденсата  
**V** Вентилятор EC

- DP1** Датчик загрязнения фильтра  
**DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)  
**TS1** Аварийный датчик перегрева, возвратный  
**TS2** Аварийный датчик перегрева, невозвратный  
**T0** Датчик температуры наружного воздуха  
**T1** Канальный датчик-ограничитель температуры  
**T2** Датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)  
**T3** Канальный датчик температуры воздуха в помещении (для вытяжного канала, требуется только для штатного охладителя или опции СТ; без опции СТ, но с опцией РС этот датчик не нужен)  
**T4** Датчик температуры испарителя (только для штатного охладителя, с опцией РС не требуется)  
**CU** Система цифровой автоматики: Р0, Р1 и Р2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*  
**CP** Пульт управления JLV135 или TPD283U-H  
**FA** Вход для пожарной сигнализации  
**RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)  
**BA** Вход «авария» от ККБ  
**CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / релейный выход 220 В)  
**CB** Выход управления компрессорно-конденсаторным блоком:  
- сухие контакты – штатно  
- 0-10В – опция РС

\* К порту Р0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам Р1 и Р2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция НЕ / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

## Полное название для заказа

Breezart 1000 Lux F-FC


## Совместимые опции

HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
WEB	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
CC	Автоматическое переключение тепло/холод (штатно, датчик T наружного воздуха в комплекте)
DC	Выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	Выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550-1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra


## Дополнительное оборудование

TPD-Gate	Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL EXTRA	Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
ALL HE P	Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
1000 Filter Case	Корпус для фильтра тонкой очистки
JL208DP	Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)

## Вентиляционная характеристика

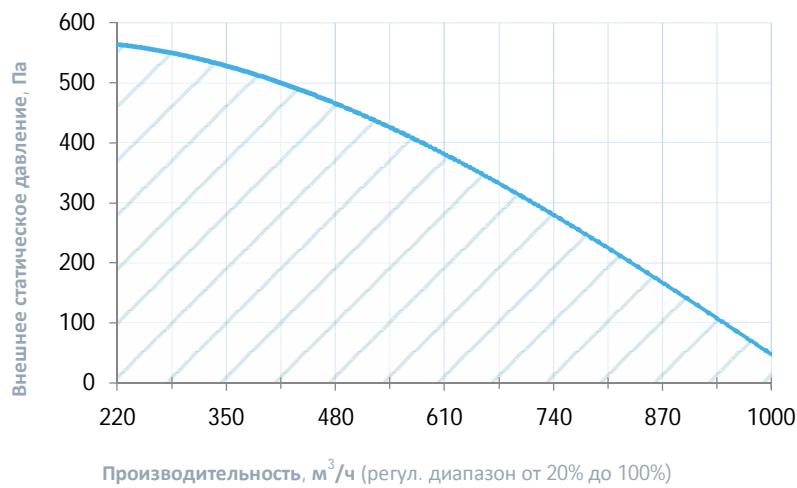

## Габаритные и присоединительные размеры

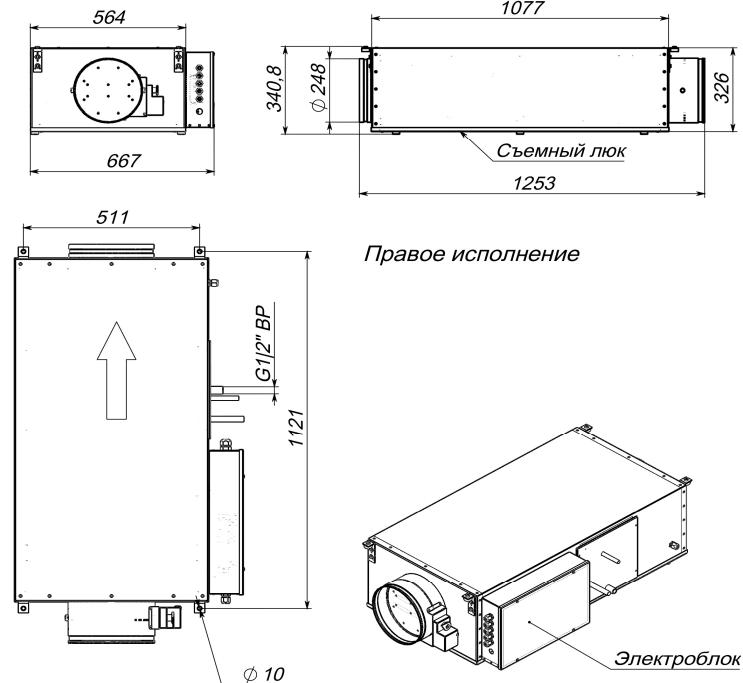

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Патрубок дренажа: 1/2"

Фреоновый охладитель: 1/2 : 3/4"