

# Вытяжная установка 20000 Extra AC



## Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




## Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

## Технические характеристики

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Нагреватель                               | Нет                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность        | 8 кВт-380В                                                         |
| Максимальный ток                          | 12,1 А                                                             |
| Параметры вентиляторов                    | 1878 об/мин   4 кВт × 2 шт (АС с регулятором оборотов, Китай)      |
| Уровень шума LWA (акустическая мощность)  | 84 дБА   91 дБА   70 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 56 дБА                                                             |
| Масса                                     | 300 кг                                                             |

## Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

## Полное название для заказа

Breezart 20000 Extra-AC

**CM** Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


## Совместимые опции

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| G4P-K88        | Фильтрующая вставка G4, карманная, 790*865 к K88                   |
| AV1608+MS15-1F | Воздушный клапан 1600x800 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м |
| MS15-1F        | Привод с возвратной пружиной, 15 н*м                               |


## Дополнительное оборудование

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JLC101-5K-W | Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый                                          |
| CP-JL202    | Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus                               |
| ALL         | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |
| 1212G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                                |

## Вентиляционная характеристика

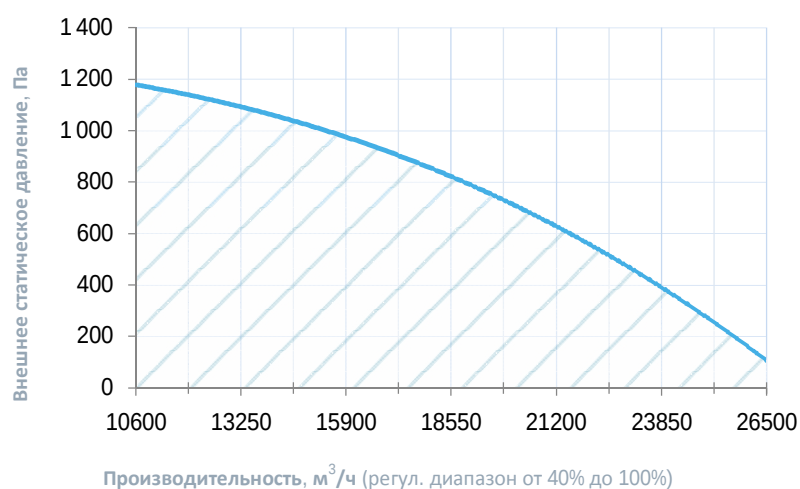

## Габаритные и присоединительные размеры

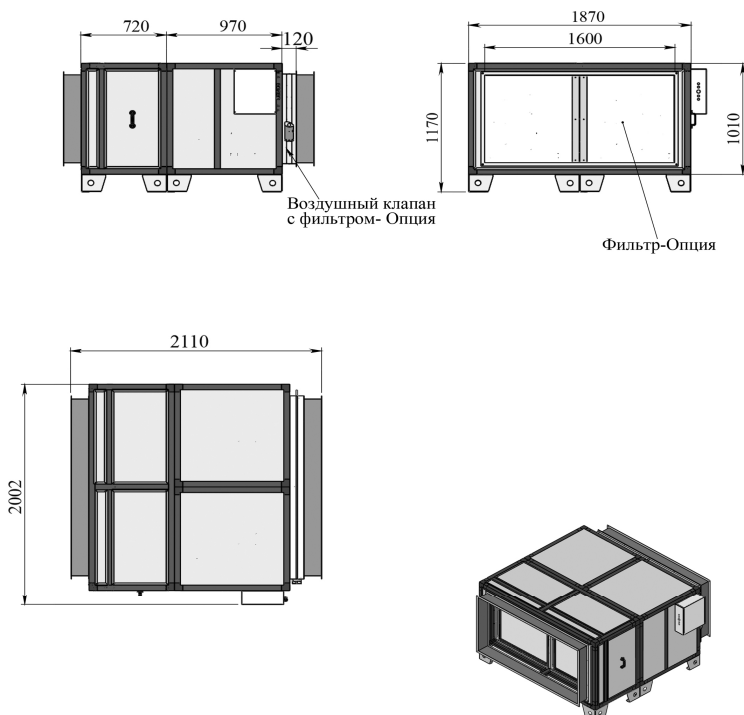

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 1600 x 800 мм